



CAD図形データカタログを
提供しています。



RoHS指令対応製品

KOGANEI

駆動機器

Swing SWING CYLINDERS スイングシリンダ INDEX


2010.03.31

特長/構成	652
仕様/注文記号	654
内部構造と各部名称	655
寸法図	656
センサスイッチ	658
取扱い要領と注意事項	660

ノック
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ツイン ポート
ダイナ
SD
ガイド付 GA
ツイン ロッドφ6
アルファ ツインロッド
アクシス
スライド ユニット
ロッド スライダ
マルチ スライダ
Zスライダ
GT
WS
MT
RT
WT
YZ
ORCφ10
ORK
ORC φ63,φ80
MRV
ORS, MRS
ORW, MRW
RAT
RAK
RAG
RWT
スイング
ツイスト
ラバー ハンド
エア ハンド
SHM マイクロ
SHM
低速
リニア 磁気
ストローク センサ

⚠ 注意 ご使用になる前に総合パーソナル前付の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

ノック
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ツイン ポート
ダイナ
SD
ガイド付 GA
ツイン ロッドφ6
アルファ ツインロッド
アクシス
スライド ユニット
ロッド スライダ
マルチ スライダ
Zスライダ
GT
WS
MT
RT
WT
YZ
ORCφ10
ORK
ORC φ63,φ80
MRV
ORS, MRS
ORW, MRW
RAT
RAK
RAG
RWT
スイング
ツイスト
ラバー ハンド
エア ハンド
SHM マイクロ
SHM
低速
リニア 磁気
ストロー クセンサ

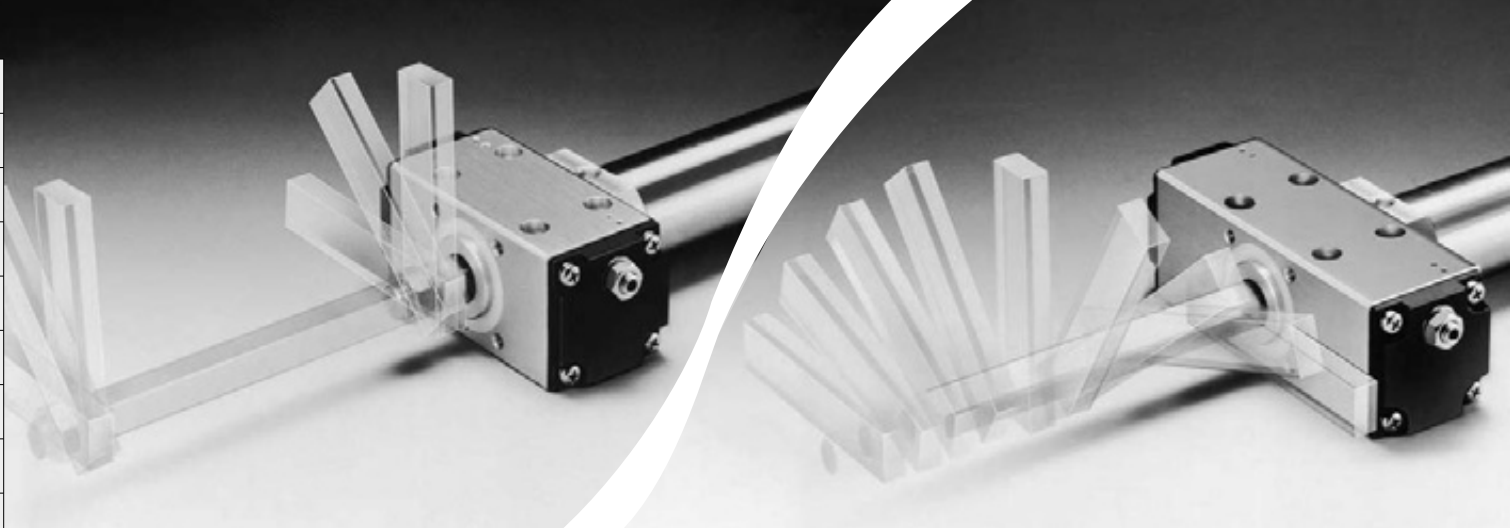

Swing スイングシリンダ

独創的なアイデアにより、直線運動と揺動運動の機能を

シンプルに一体化

直線運動と揺動運動を交互、または同時に得ることができるスイングシリンダ。

いままでは、このような複合的な動きを得るには別々のユニットが必要でしたが、スイングシリンダはこれを一体化するとともに使い易さもブラしました。

シリンダ径はφ25・φ40、揺動角は45度、90度、135度、180度です。

特長

1. 直線と揺動の動作に別個のユニットを使った場合に比べ、大幅な設計工数の削減ができます。
2. 揺動角度の微調節機構付で、任意の角度が設定できます。
3. ピストン部に球面軸受を内蔵し、軽くスムーズな揺動運動が得られます。
4. シリンダ部、揺動部共センサスイッチが取付可能で、制御もきわめて、容易になっています。

標準価格 (例)


SDA 25 × 50-90	31,300円
SDA 25 × 50-180-ZG530A2-ZC130A2	41,400円
SDA 40 × 50-90	39,500円
SDA 40 × 50-180-ZG530A2-ZC130A2	50,000円

構成

基本形




フランジ形



ロッド先端スクエア




シリンダ径 $\phi 25, \phi 40$
 揺動角度 $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ$

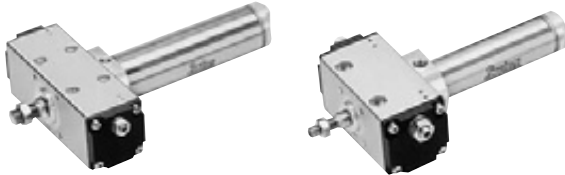

センサシリンダ



揺動部実効トルク

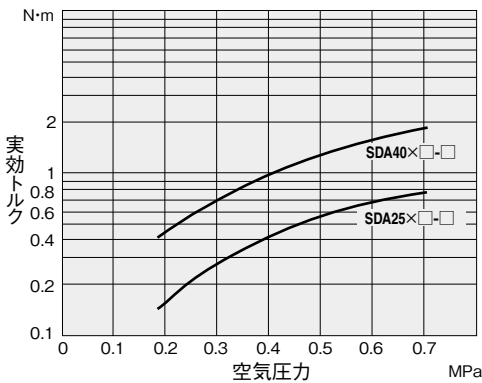

形式	空気圧力 MPa					
	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
SDA25 × □ - □	0.167	0.294	0.422	0.549	0.667	0.794
SDA40 × □ - □	0.461	0.735	1.01	1.294	1.559	1.834

空気消費量

● シリンダ部

形式	空気圧力 MPa					
	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
SDA25 × 15 - □	44	58	72	87	101	116
SDA25 × 25 - □	73	96	120	144	168	192
SDA25 × 50 - □	145	192	240	288	336	384
SDA40 × 15 - □	111	148	184	221	258	294
SDA40 × 25 - □	185	246	307	368	429	490
SDA40 × 50 - □	370	492	613	735	858	980
SDA40 × 75 - □	555	738	920	1110	1290	1470
SDA40 × 100 - □	740	983	1230	1470	1720	1960

● 揺動部

形式	空気圧力 MPa					
	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
SDA25 × □ -45	7.5	9.9	12.4	14.9	17.3	19.8
SDA25 × □ -90	14.9	19.9	24.8	29.7	34.6	39.5
SDA25 × □ -135	22.4	29.8	37.1	44.5	51.6	59.3
SDA25 × □ -180	29.8	39.7	49.5	59.3	69.2	79
SDA40 × □ -45	17.4	23.1	28.9	34.6	40.3	45.1
SDA40 × □ -90	34.8	46.2	57.7	69.2	80.6	92.1
SDA40 × □ -135	52.3	69.6	86.8	104.1	121.3	138.6
SDA40 × □ -180	69.7	92.7	115.7	138.6	161.6	184.6

シリンダ部推力


負荷と使用空気圧力から必要な推力を求めて適切なシリンダ内径を選定してください。

表中の数値は計算値ですので負荷との比率(負荷率 = $\frac{\text{負荷}}{\text{計算値}}$)が70%以下(高速の場合は50%以下)となるような内径を選定してください。

形式	ピストンロッド径 mm	動作	受圧面積 mm ²	空気圧力 MPa								
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
SDA25 × □ - □	□7.4	押側	490	49	98	147	196	245	294	343	392	441
		引側	436	43.6	87.2	130.8	174.4	218	261.6	305.2	348.8	392.4
SDA40 × □ - □	□13	押側	1250	125	250	375	500	625	750	875	1000	1125
		引側	1087	108.7	217.4	326.1	434.8	543.5	652.2	760.9	869.6	978.3

ノック
 ジグC
 ストローク
 ジグC
 低摩擦
 ツイン
 ポート
 ダイナ
 SD
 ガイド付
 GA
 ツイン
 ロッドφ6
 アルファ
 ツインロッド
 アクシス
 スライド
 ユニット
 ロッド
 スライド
 マルチ
 スライド
 Zスライダ
 GT
 WS
 MT
 RT
 WT
 YZ
 ORCφ10
 ORK
 ORC
 φ63,φ80
 MRV
 ORS,
 MRS
 ORW,
 MRW
 RAT
 RAK
 RAG
 RWT
 スイング
 ツイスト
 ラバー
 ハンド
 エア
 ハンド
 SHM
 マイクロ
 SHM
 低速
 リニア
 磁気
 ストローク
 センサ

Swing スイングシリンダ

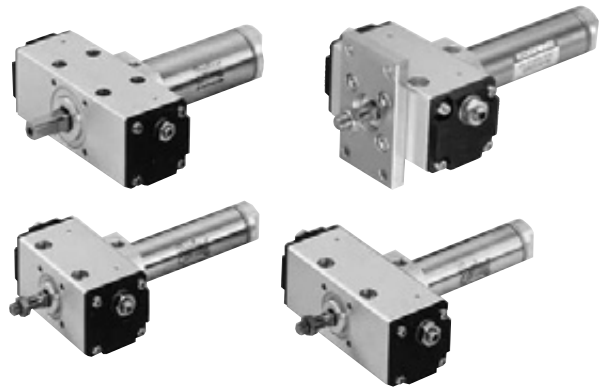


仕様

形式	基本形式	SDA25×□				SDA40×□				
		仕様角度		-45	-90	-135	-180	-45	-90	-135
使用流体		空気								
使用圧力範囲	MPa	0.2~0.7								
保証耐圧力	MPa	1.03								
使用温度範囲	℃	0~60								
給油		不要								
シリンダ部	作動形式	複動形								
	使用速度範囲	mm/s	50~500							
	クッション	両側あり (ゴムバンパ方式)								
	配管接続口径	Rc	1/8							
	ストローク公差	mm	+1 0							
揺動部	作動形式	揺動角調節付複動形ピストンタイプ(ラックピニオン方式)								
	実効トルク(使用圧力0.5MPa時)	N・m	0.549				1.294			
	揺動角度範囲		20°~105°	45°~105°	100°~195°	135°~195°	20°~100°	80°~100°	100°~190°	170°~190°
	バックラッシュ		3.5°				2.5°			
	揺動時間 ^{注1} (0.5MPa無負荷時)	s	0.2~0.5	0.2~0.5	0.4~0.8	0.4~1.0	0.2~1.0	0.2~1.2	0.4~1.8	0.4~2.5
	クッション		なし							
	シリンダ径×ストローク ^{注1}	mm	16×6.3	16×12.6	16×18.9	16×25.2	20×9.4	20×18.8	20×28.3	20×37.7
	許容エネルギー ^{注2}	J	0.002(0.006)				0.006(0.02)			
配管接続口径	Rc	1/8								


注1：仕様角度の場合です。

注2：許容エネルギーの()内は、ロッド先端仕様がスクエアの場合です。

注文記号

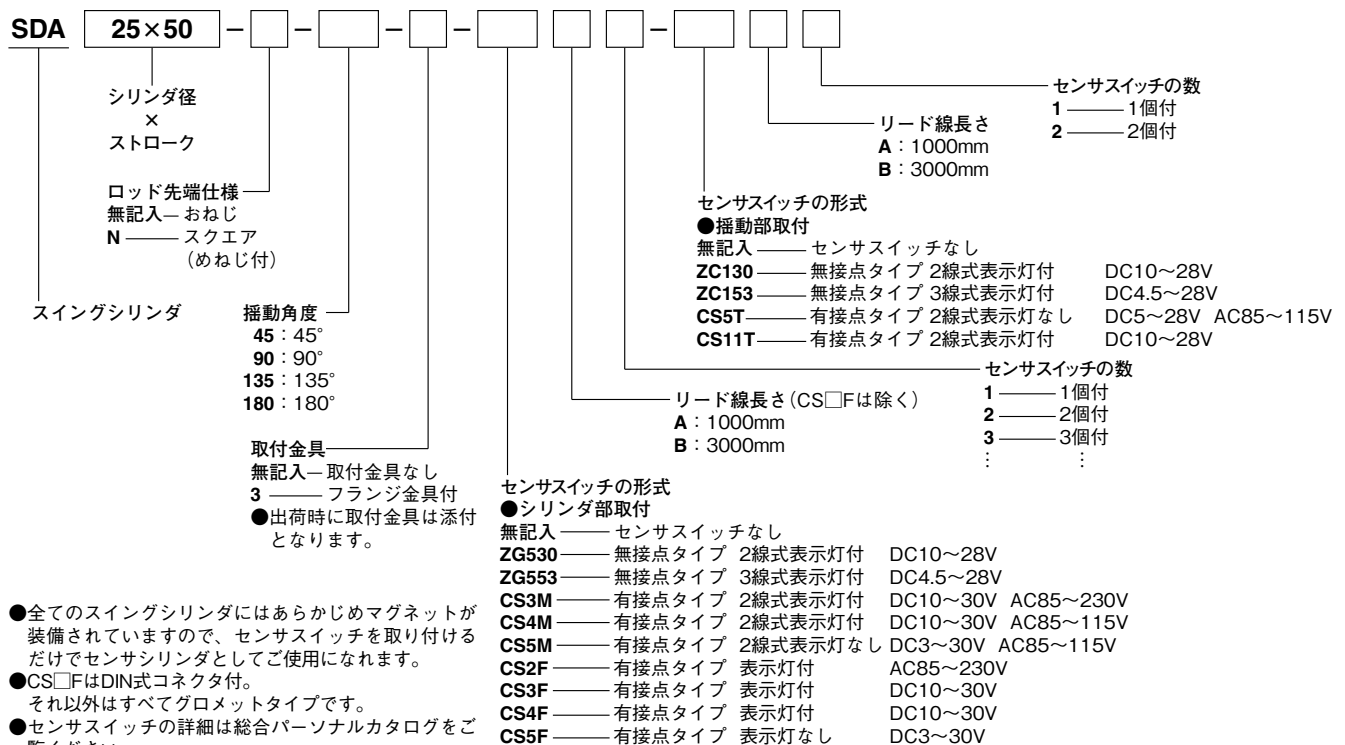

内部構造と各部名称

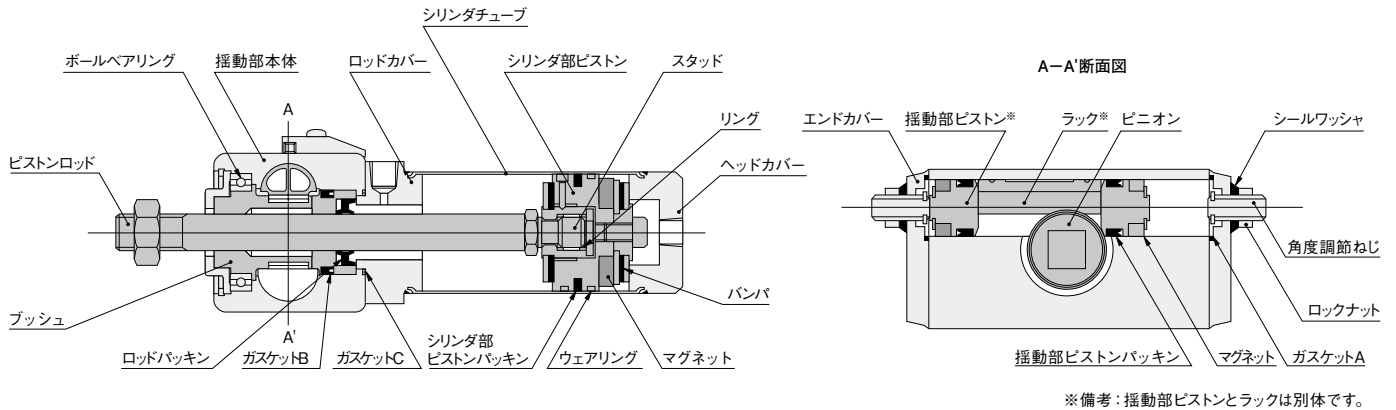

主要部材質

●シリンダ部

品名	材質
シリンダチューブ	ステンレスチューブ
シリンダ部ピストン	アルミ(アルマイト処理)
ピストンロッド	硬鋼(硬質クロムめっき)
ロッドカバー	アルミ(アルマイト処理)
ヘッドカバー	
スタッド	硬鋼(ニッケルめっき)
リング	特殊鋼(SDA25は樹脂)
ウェアリング	合成樹脂
パッキン	合成ゴム
バンパ	
マグネット	樹脂マグネット

●揺動部

品名	材質
揺動部本体	アルミ(アルマイト処理)
エンドカバー	
ピニオンブッシュ	合成樹脂
ラック	
ボールベアリング	軸受鋼
パッキン	合成ゴム
マグネット	樹脂マグネット

シリンダ径とストローク

形式	mm	
	標準ストローク	製作可能最大ストローク
SDA25×□-□	15 25 50	150
SDA40×□-□	15 25 50 75 100	300

質量

項目	形式	kg			
		SDA25×□-45,90	SDA25×□-135,180	SDA40×□-45,90	SDA40×□-135,180
ゼロストローク質量		0.55	0.71	1.10	1.34
ストローク1mm毎の加算質量		0.0009		0.0021	
フランジ金具の質量		0.17		0.23	
シリンダ部のセンサスイッチ質量	ZG5□□,CS□M	0.030			
	CS□F	0.060			
揺動部のセンサスイッチ質量	ZC1□□	0.022			
	CS5T	0.022			
	CS11T	0.022			

※センサスイッチ質量は、ホルダを含むセンサスイッチ1個の質量です。


計算例:SDA25×50 - 90にフランジ金具、センサスイッチ (ZG530:2個, ZC130:2個) 付の質量は、0.55 + (0.0009×50) + 0.17 + (0.030×2) + (0.022×2) = 0.869kg

ノック
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ツイン
ポート
ダイナ
SD
ガイド付
GA
ツイン
ロッドφ6
アルファ
ツインロボ
アクシス
スライド
ユニット
ロッド
スライダ
マルチ
スライダ
Zスライダ
GT
WS
MT
RT
WT
YZ
ORCφ10
ORIK
ORC
φ63,φ80
MRV
ORS,
MRS
ORW,
MRW
RAT
RAK
RAG
RWT
スイング
ツイスト
ラバー
バンド
エア
バンド
SHM
マイク
ロ
SHM
低速
リニア
磁気
ストローク
センサ


ノック
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ツイン
ポート
ダイナ
SD
ガイド付
GA
ツイン
ロッドφ6
アルファ
ツインロッド
アクシス
スライド
ユニット
ロッド
スライダ
マルチ
スライダ
Zスライダ
GT
WS
MT
RT
WT
YZ
ORCφ10
ORF
ORC
φ63,φ80
MRV
ORS,
MRS
ORW,
MRW
RAT
RAK
RAG
RWT
スイング
ツイスト
ラバー
ハンド
エア
ハンド
SHM
マイク
ロ
SHM
低速
リニア
磁気
ストロー
クセンサ

寸法図 (mm)

●基本形

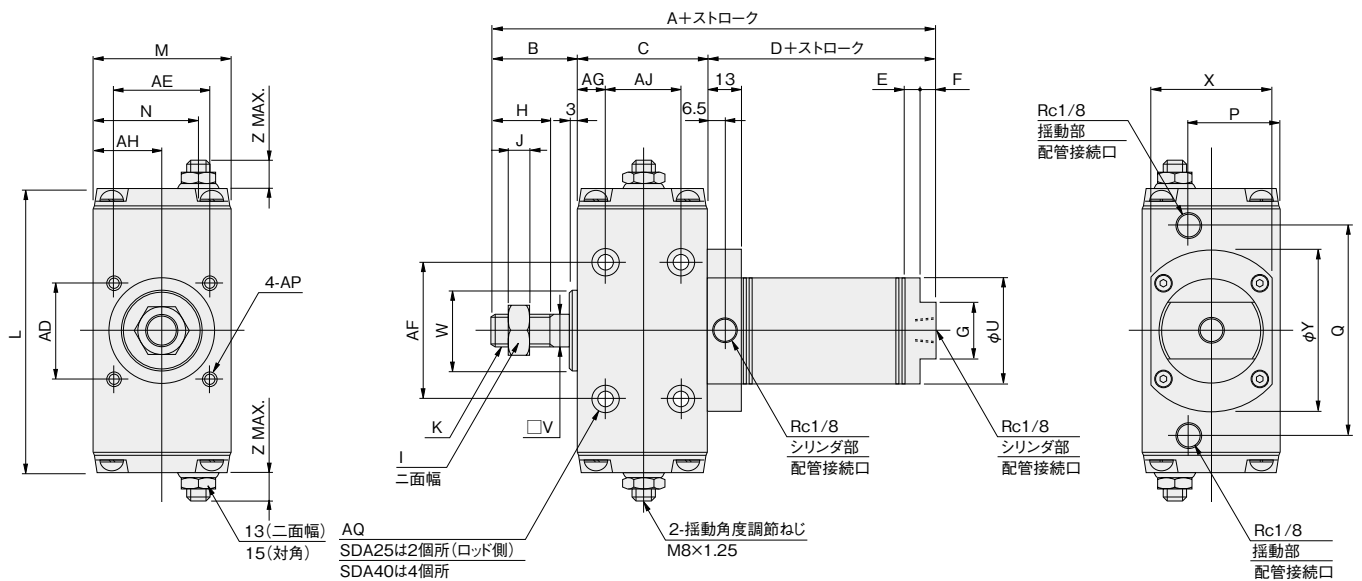

●ロッド先端スクエア仕様 (-N)

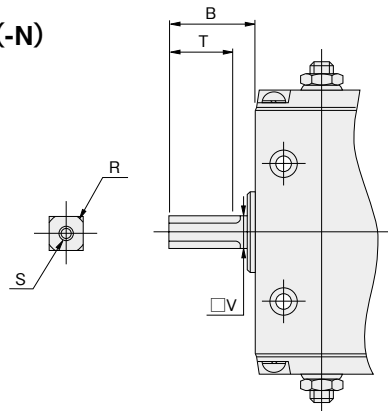

注：図はSDA40の場合

形式	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SDA25×□-45, SDA25×□-90		133	29	44	60	4	5	19	18	12	5	M8×1	90	44	34
SDA25×□-135, SDA25×□-180		133	29	44	60	4	5	19	18	12	5	M8×1	115	44	34
SDA40×□-45, SDA40×□-90		154	34	52	68	6	6	22	23	19	8	M14×1.5	112	54	41.5
SDA40×□-135, SDA40×□-180		154	34	52	68	6	6	22	23	19	8	M14×1.5	150	54	41.5


形式	記号	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z注
SDA25×□-45, SDA25×□-90		30	63	φ8 ⁰ _{-0.022}	M4×0.7 深さ6	18	26.4	7.4	20	38	45	11.6 (18.6)
SDA25×□-135, SDA25×□-180		30	88	φ8 ⁰ _{-0.022}	M4×0.7 深さ6	18	26.4	7.4	20	38	45	11.6 (18.6)
SDA40×□-45, SDA40×□-90		36	83	φ15 ⁰ _{-0.027}	M6×1 深さ8	25	41.6	13	32	48	64	11.2 (18.2)
SDA40×□-135, SDA40×□-180		36	121	φ15 ⁰ _{-0.027}	M6×1 深さ8	25	41.6	13	32	48	64	11.2 (18.2)

形式	記号	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AP	AQ
SDA25×□-45, SDA25×□-90		25	25	42	8	22	—	M5×0.8 深さ10	φ6.6 座ぐりφ11 深さ6.3
SDA25×□-135, SDA25×□-180		25	25	42	8	22	—	M5×0.8 深さ10	φ6.6 座ぐりφ11 深さ6.3
SDA40×□-45, SDA40×□-90		38	38	54	11	27	30	M6×1 深さ10	φ6.6 座ぐりφ11 深さ6.3
SDA40×□-135, SDA40×□-180		38	38	54	11	27	30	M6×1 深さ10	φ6.6 座ぐりφ11 深さ6.3


注：() は、-45, -135の場合。

寸法図 (mm)

●フランジ金具付

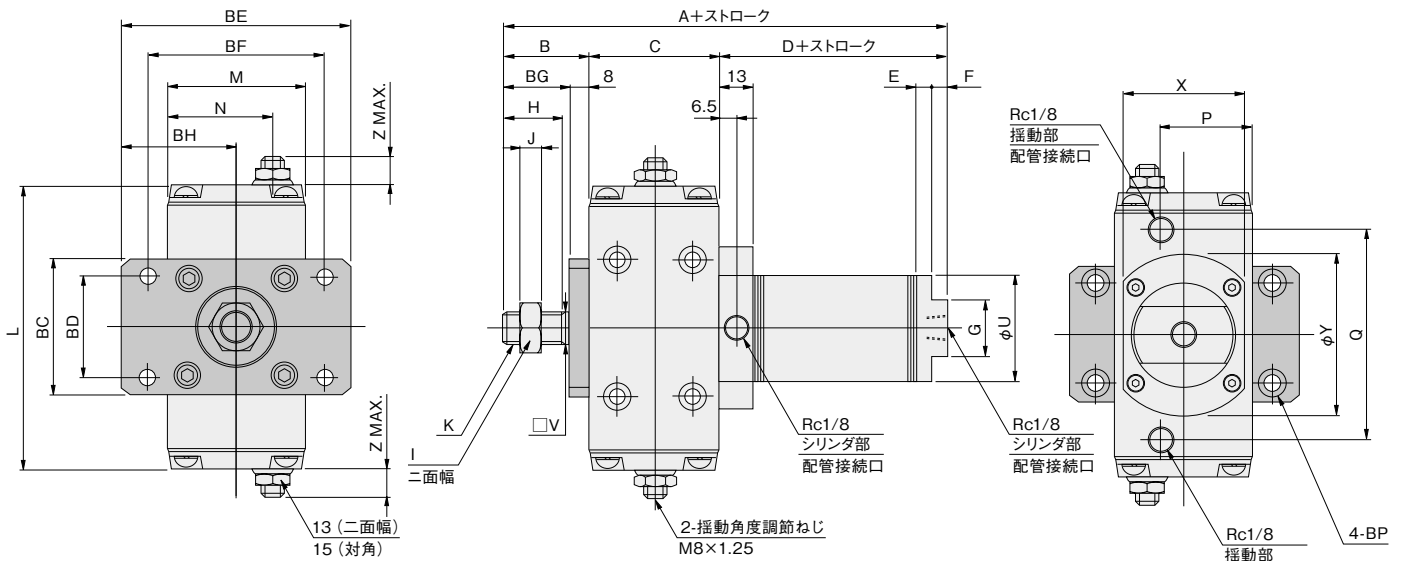

●ロッド先端スクエア仕様 (-N)

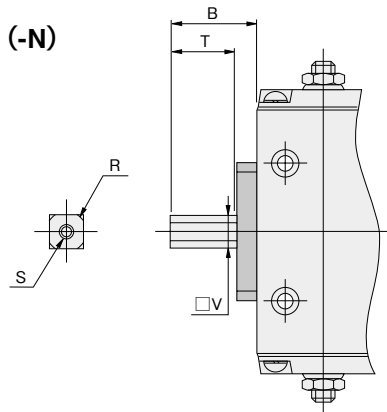

注：図はSDA40の場合

形式	記号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
SDA25×□-45, SDA25×□-90		133	29	44	60	4	5	19	18	12	5	M8×1	90	44	34
SDA25×□-135, SDA25×□-180		133	29	44	60	4	5	19	18	12	5	M8×1	115	44	34
SDA40×□-45, SDA40×□-90		154	34	52	68	6	6	22	23	19	8	M14×1.5	112	54	41.5
SDA40×□-135, SDA40×□-180		154	34	52	68	6	6	22	23	19	8	M14×1.5	150	54	41.5

形式	記号	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z ^注
SDA25×□-45, SDA25×□-90		30	63	$\phi 8_{-0.022}^0$	M4×0.7 深さ6	18	26.4	7.4	38	45	11.6 (18.6)
SDA25×□-135, SDA25×□-180		30	88	$\phi 8_{-0.022}^0$	M4×0.7 深さ6	18	26.4	7.4	38	45	11.6 (18.6)
SDA40×□-45, SDA40×□-90		36	83	$\phi 15_{-0.027}^0$	M6×1 深さ8	25	41.6	13	48	64	11.2 (18.2)
SDA40×□-135, SDA40×□-180		36	121	$\phi 15_{-0.027}^0$	M6×1 深さ8	25	41.6	13	48	64	11.2 (18.2)


形式	記号	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BP
SDA25×□-45, SDA25×□-90		44	30	75	60	21	37.5	$\phi 5.5$ 座ぐり $\phi 9.5$ 深さ5.4
SDA25×□-135, SDA25×□-180		44	30	75	60	21	37.5	$\phi 5.5$ 座ぐり $\phi 9.5$ 深さ5.4
SDA40×□-45, SDA40×□-90		54	40	90	70	26	45	$\phi 6.5$ 座ぐり $\phi 11$ 深さ6.5
SDA40×□-135, SDA40×□-180		54	40	90	70	26	45	$\phi 6.5$ 座ぐり $\phi 11$ 深さ6.5

注：()は、-45, -135の場合。

ノック
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ツイン
ポート
ダイナ
SD
ガイド付
GA
ツイン
ロッド $\phi 6$
アルファ
ツインロッド
アクセス
スライド
ユニット
ロッド
スライダ
マルチ
スライダ
Zスライダ
GT
WS
MT
RT
WT
YZ
ORC $\phi 10$
ORIK
ORC
 $\phi 63, \phi 80$
MRV
ORS,
MRS
ORW,
MRW
RAT
RAK
RAG
RWT
スイング
ツイスト
ラバー
ハンド
エア
ハンド
SHM
マイクロ
SHM
低速
リニア
磁気
ストローク
センサ

センサスイッチ


無接点タイプ・有接点タイプ

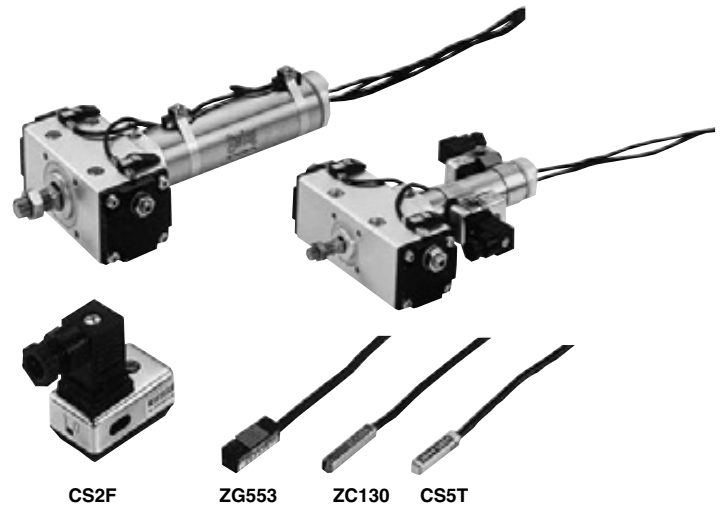

センサスイッチ取付可能最小シリンダストローク

センサスイッチ形式	2個取付		1個取付
	一直線上	位置をずらした場合	
ZG530 ZG553	20	15	15
CS□M	20	15	15
CS□F	44	21	15



●1個取付



●2個取付

●一直線上に取付けた場合

●位置をずらして取付けた場合



センサスイッチの注文記号


■揺動部 (取付金具付)

	センサスイッチ形式	リード線長さ	基本形式	シリンダ径
無接点タイプ 2線式表示灯付 DC10~28V	ZC130	A B	-SDA	25
無接点タイプ 3線式表示灯付 DC4.5~28V	ZC153			
有接点タイプ 2線式表示灯なし DC5~28V	CS5T	A B	-SDA	40
AC85~115V				
有接点タイプ 2線式表示灯付 DC10~28V	CS11T			


■シリンダ部 (取付金具付)

	センサスイッチ形式	リード線長さ	基本形式	シリンダ径
無接点タイプ 2線式表示灯付 DC10~28V	ZG530	A B	-SDA	25
無接点タイプ 3線式表示灯付 DC4.5~28V	ZG553			
有接点タイプ 2線式表示灯付 DC10~30V	CS3M	A B	-SDA	25
AC85~230V				
有接点タイプ 2線式表示灯付 DC10~28V	CS4M	A B	-SDA	25
AC85~115V				
有接点タイプ 2線式表示灯付 DC3~30V	CS5M	A B	-SDA	40
AC85~115V				
有接点タイプ-表示灯付 AC85~230V	CS2F	—	-S	40
有接点タイプ-表示灯付 DC10~30V	CS3F	—		
有接点タイプ-表示灯付 DC10~30V	CS4F	—		
有接点タイプ-表示灯なし DC3~30V	CS5F	—		

●取付金具のみの注文記号 (揺動部)

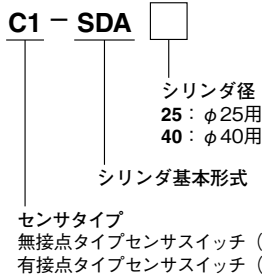

●取付バンドのみの注文記号 (シリンダ部)

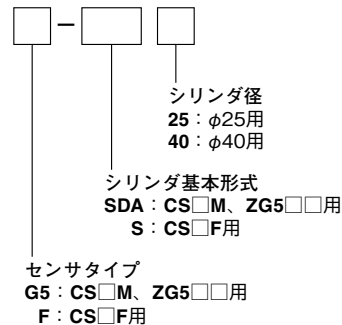

センサスイッチの作動範囲・応差・最高感度位置

●作動範囲：ℓ

ピストンが移動してリードスイッチがONしてから、さらにピストンが同方向に移動してOFFするまでの範囲をいいます。

●応差：C

ピストンが移動してリードスイッチがONした位置から、ピストンが逆方向に移動してOFFするまでの距離をいいます。

●シリンダ部


センサスイッチ形式	CS□M	ZG5□□	CS□F
作動範囲：ℓ	7~10.5	2.5~4.2	8~12
応差：C	1MAX.	0.7MAX.	1.5MAX.
最高感度位置	11 ^{注1}	11 ^{注1}	16 ^{注2}

注1：リード線の反対側端面からの数値です。
注2：コネクタ側端面からの距離です。

●揺動部

センサスイッチ形式	CS5T	CS11T	ZC1□□
作動範囲：ℓ	7~9.5	2.5~4	2.5~4
応差：C	1.5MAX.	0.2MAX.	0.2MAX.
最高感度位置 ^注	7	10.5	8.5


注：リード線の反対側端面からの距離です。

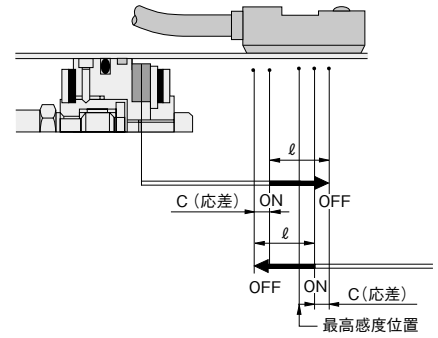


寸法図 (mm)

●シリンダ部

ZG5□□、CS□M

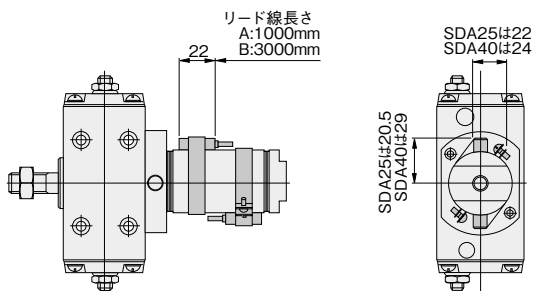


CS□F

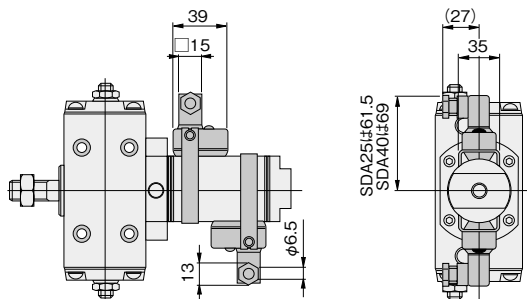


●揺動部


ZC1□□

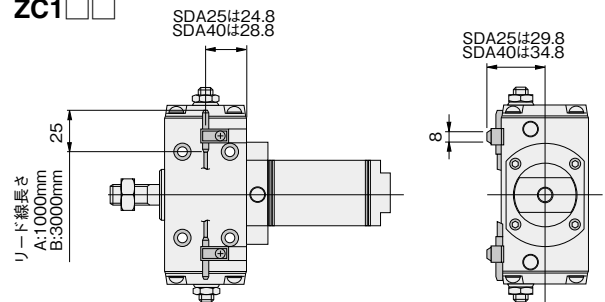

CS5T

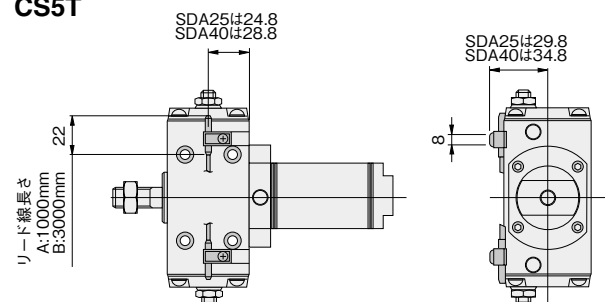


CS11T

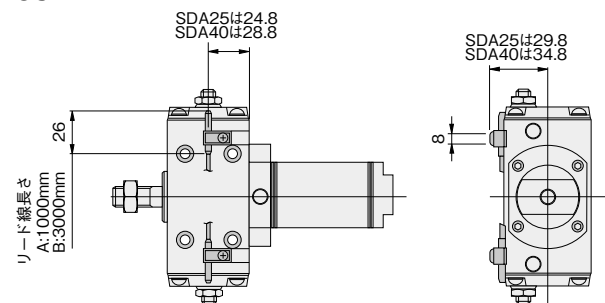

- ノック
- ジグC ストローク
- ジグC 低摩擦
- ツインポート
- ダイナ
- SD
- ガイド付 GA
- ツイン ロッドφ6
- アルファ ツインロッド
- アクシス
- スライド ユニット
- ロッド スライド
- マルチ スライド
- Zスライダ
- GT
- WS
- MT
- RT
- WT
- YZ
- ORCφ10
- ORK
- ORC φ63,φ80
- MRV
- ORS, MRS
- ORW, MRW
- RAT
- RAK
- RAG
- RWT
- スイング
- ツイスト
- ラバー ハンド
- エア ハンド
- SHM マイクロ
- SHM
- 低速
- リニア 磁気
- ストロークセンサ

ノック
ジグC
ストロー
ジグC
低摩擦
ツイン
ポート
ダイナ
SD
ガイド付
GA
ツイン
ロッドφ6
アルファ
ツインロッド
アクシス
スライド
ユニット
ロッド
スライダ
マルチ
スライダ
Zスライダ
GT
WS
MT
RT
WT
YZ
ORCφ10
ORC
φ63,φ80
MRV
ORS,
MRS
ORW,
MRW
RAT
RAK
RAG
RWT
スイング
ツイスト
ラバー
ハンド
エア
ハンド
SHM
マイク
ロ
SHM
低速
リニア
磁気
ストローク
センサ

取扱い要領と注意事項



選定と揺動角度

選定

- 揺動部の出力(トルク)は十分に余裕をみてください。必要とするトルクが実効トルクの80%以下(変動負荷の場合は50%以下)となるような機種を選定してください。揺動運動で、負荷の質量が大きかったり揺動速度が速い場合には慣性負荷が大きくなり、許容運動エネルギーを超えることがあります。このような時はショックアブソーバなどを取付けてスイングシリンダには直接慣性力がかからないようにしてください。
- スイングシリンダの揺動角度には、45度、90度、135度、180度があり、いずれも下表の範囲内で揺動角度の調節が可能です。

形式	揺動角度範囲
SDA25×□-45	20°~105°
SDA25×□-90	45°~105°
SDA25×□-135	100°~195°
SDA25×□-180	135°~195°
SDA40×□-45	20°~100°
SDA40×□-90	80°~100°
SDA40×□-135	100°~190°
SDA40×□-180	170°~190°

1. 運動エネルギーが大きすぎると、シリンダの破損につながります。必ず許容エネルギー以下で使用してください。
2. 運動エネルギーについての詳細は別冊「ロータリアクチュエータ選定資料」をご覧ください。

取付

取付姿勢は自由ですが、垂直方向に取付ける場合は負荷をピストンロッドの中心で受けるようにし、偏荷重がかからないようにしてください。また、ピストンロッドに横荷重がかかる場合は下表の値以下としてください。


許容横荷重

形式	ストローク mm					N
	15	25	50	75	100	
SDA25	6.9	5.9	4.9	—	—	
SDA40	16.7	15.7	13.7	11.8	9.8	

1. 強いラジアル荷重やモーメント荷重、回転軸の偏心および過大な慣性負荷はスイングシリンダの作動不良や破損につながりますので、必ず対策を施してください。
2. ピストンロッドとブッシュには多少のガタがありますので、揺動時にはふれが発生することがあります。長ストロークや、横荷重のかかる場合はふれが大きくなりますので注意してください。


揺動角度の調節と揺動時間

- ピストンロッドの平面は、次のように調整されて出荷されます。
(90°、180°仕様)
両揺動端でのピストンロッドの平面と揺動部取付面とは、平行になります。
(45°、135°仕様)
揺動部センサスイッチ取付面を上面にして、ピストンロッド側より見た場合左揺動端時には、下記図のようになります。

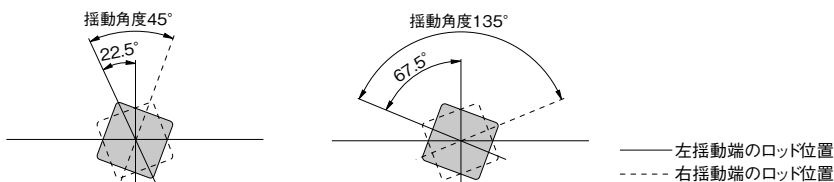

備考：上記以外の揺動角度と揺動端でのピストンロッド位置関係を指定されたい場合は最寄りの弊社営業所へご相談ください。

- スイングシリンダは、揺動角度が容易に調節できます。ロックナットをゆるめ、調節ねじを右(時計回り)に回すと揺動角度は小さくなり、左(反時計回り)に回すと大きくなります。

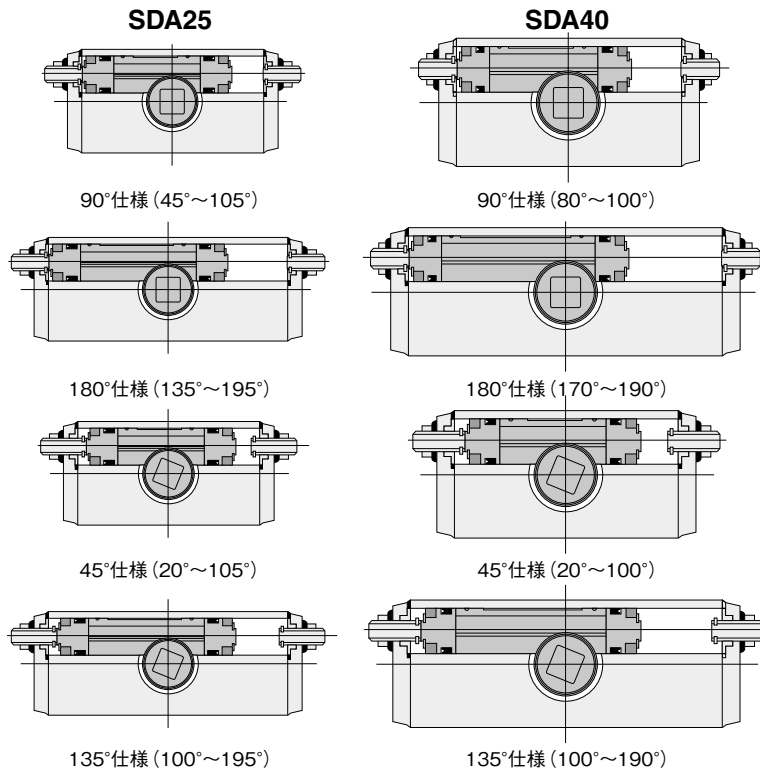


備考：上記図は揺動部左揺動端時(出荷時調整済み)の状態を表しています。

注：カッコ内の揺動角度範囲は揺動角度調節ねじによって調節できる最小角度と最大角度を表しています。但し、最大角度に調節した場合、揺動角度調節ねじが、揺動部本体から長く突出しますので、ご注意ください。なるべく、仕様角度に合った使用をお願いします。

ただし、揺動角度を大きくする方向に調節する場合、調節ねじを揺動部端面から下表の数値以上に突出させないでください。

形式	mm	
	仕様角度	45°,135°
SDA25	18.6	11.6
SDA40	18.2	11.2

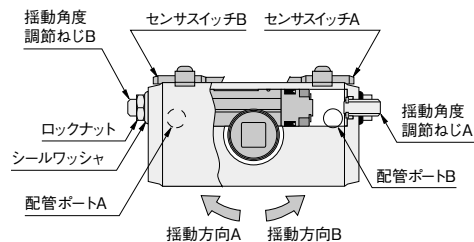

配管ポートAにエアを供給するとA方向に揺動し、センサスイッチAがONします。また、配管ポートBに供給するとB方向に揺動し、センサスイッチBがONします。

ノック
ジグC ストローク
ジグC 低摩擦
ツイン ポート
ダイナ
SD
ガイド付 GA
ツイン ロッドφ6
アルファ ツインロッド
アクシス
スライド ユニット
ロッド スライダ
マルチ スライダ
Zスライダ
GT
WS
MT
RT
WT
YZ
ORCφ10
ORC
ORC φ63,φ80
MRV
ORS, MRS
ORW, MRW
RAT
RAK
RAG
RWT
スイング
ツイスト
ラバー バンド
エア バンド
SHM マイクロ
SHM
低速
リニア 磁気
ストローク センサ



センサスイッチ

取付け位置と移動要領

3. 揺動時間(動き始めてから揺動端に到達するまでの時間)は下表をめやすとしてください。
空気圧力0.5MPa,無負荷時の揺動時間

形式	揺動時間			
	45°	90°	135°	180°
SDA25	0.2~0.5	0.2~0.5	0.4~0.8	0.4~1.0
SDA40	0.2~1.0	0.2~1.2	0.4~1.8	0.4~2.5


1. スイングシリンダには、SDA25では最大3.5°、SDA40では最大2.5°のバックラッシュ(揺動端でのガタ)があります。正確な位置決めを必要とする場合には、外部にストッパなどを設けてください。
2. ロックナットの推奨締付けトルクは約392N・cmです。締め付けは13mmの標準スパナなどを使用するようにし、モンキーレンチ等の使用は避けてください。強く締めすぎると、エンドカバーを破損することがあります。
3. 揺動部に有接点センサスイッチ付の場合、揺動時間が長くなるとセンサスイッチが誤作動をすることがあります。低速で使用する場合には無接点センサスイッチを使用してください。

備考：スイングシリンダシリーズでは、標準品仕様以外に下記の仕様も用意しております。

1. 揺動端ノーバックラッシュタイプ
2. 揺動トルク2倍タイプ(揺動端ノーバックラッシュ)
詳細につきましては最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

●シリンダ部

センサスイッチを図の位置に付けると、ストロークエンドでマグネットがセンサスイッチの最高感度位置にきます。止めねじをゆるめるとセンサスイッチはバンドと共に軸方向および円周方向に自由に移動することができます。センサスイッチのみの移動はできません。

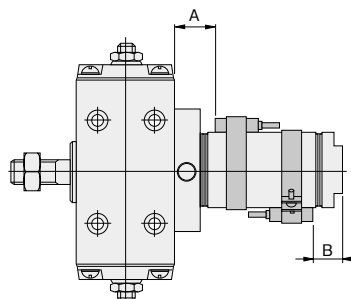

ストロークエンド検出センサスイッチ取付位置：A, B mm

シリンダ形式	センサスイッチ形式			
	ZG5□□,CS□M		CS□F	
	A	B	A	B
SDA25×□-□	27	12	21	7
SDA40×□-□	31	16	25	11




各センサスイッチの締付トルクは下記数値となります。
ZG5□□,CS□M 49N・cm
CS□F 68.6N・cm

●揺動部

センサスイッチを図の位置に取付けると、揺動端でマグネットがセンサスイッチの最高感度位置にきます。

センサスイッチは、ホルダ止めねじをゆるめると移動することができます。



(ヘッドカバー側から見た図)

仕様角度検出センサスイッチ取付位置：X mm

シリンダ形式	センサスイッチ形式		
	CS5T	CS11T	ZC1□□
SDA25×□-45, 135	6	9.5	7.5
SDA25×□-90, 180	9	12.5	10.5
SDA40×□-45, 135	4.5	8	6
SDA40×□-90, 180	9.5	13	11



1. ホルダ止めねじの締付トルクは29.4N・cm以下にしてください。
揺動角度60°以下に調整した場合、センサスイッチの作動範囲および応差の関係で左右のセンサスイッチが同時に検出(ON)してしまう恐れがある為
①センサスイッチを左右どちらか1個にする
②センサスイッチの最高感度位置からずれた位置(但し作動範囲内)で検出する。
以上の措置をとってください。


ノック
ジグC ストロー
ジグC 低摩擦
ツイン ポート
ダイナ
SD
ガイド付 GA
ツイン ロッドφ6
アルファ ツインロッド
アクシス
スライド ユニット
ロッド スライダ
マルチ スライダ
Zスライダ
GT
WS
MT
RT
WT
YZ
ORCφ10
ORF
ORC φ63,φ80
MRV
ORS, MRS
ORW, MRW
RAT
RAK
RAG
RWT
スイング
ツイスト
ラバー ハンド
エア ハンド
SHM マイクロ
SHM
低速
リニア 磁気
ストロー クセンサ

取扱い要領と注意事項

センサスイッチ取付時のご注意

スイングシリンダの揺動部へセンサスイッチを取り付ける場合は、下図のように、必ずセンサスイッチの形式表示面がセンサホルダ側に向くように取り付けてください。

なお、止めねじの締付トルクは29.4N・cm以下としてください。形式表示面の対面が感度面になります。

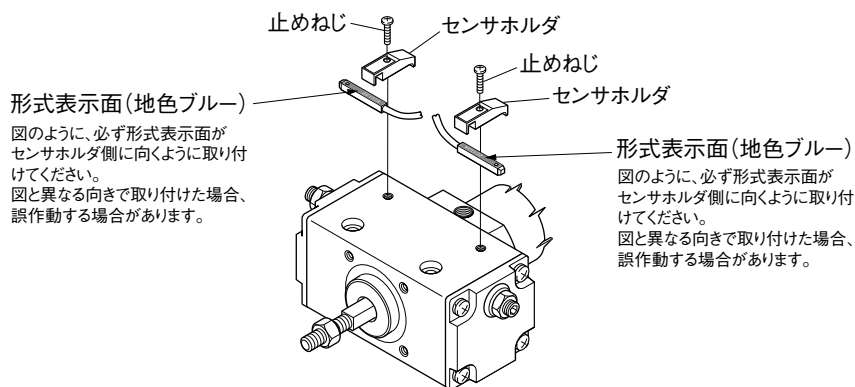

一般注意事項

配管

スイングシリンダに配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹流し)を十分に行なってください。配管作業中に発生した切り屑やシールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因となります。

雰囲気

1. 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用するときは、カバーなどで保護してください。
2. 流体および雰囲気中に下記のような物質が含まれているときは、使用できません。
有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・酸類。

潤滑

無給油で使用できますが、給油をする場合にはタービン油1種(ISO VG32)相当品を使用してください。

スピンドル油、マシン油の使用は避けてください。

空気源

1. 使用流体は空気を使用し、それ以外の流体の場合は最寄りの弊社営業所へご相談ください。
2. スイングシリンダに使用される空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な空気を使用してください。スイングシリンダやバルブの近くにエアフィルタ(ろ過度40μm以下)を取付けてドレンやゴミを取り除いてください。またエアフィルタのドレン抜きは定期的に行なってください。